


Anleitung für das Anlegen eines IMAP E-Mail-Accounts der Domäne RECHT in Thunderbird 31.4.0

1. Starten Sie Thunderbird. Es erscheint unter Umständen folgendes Fenster:

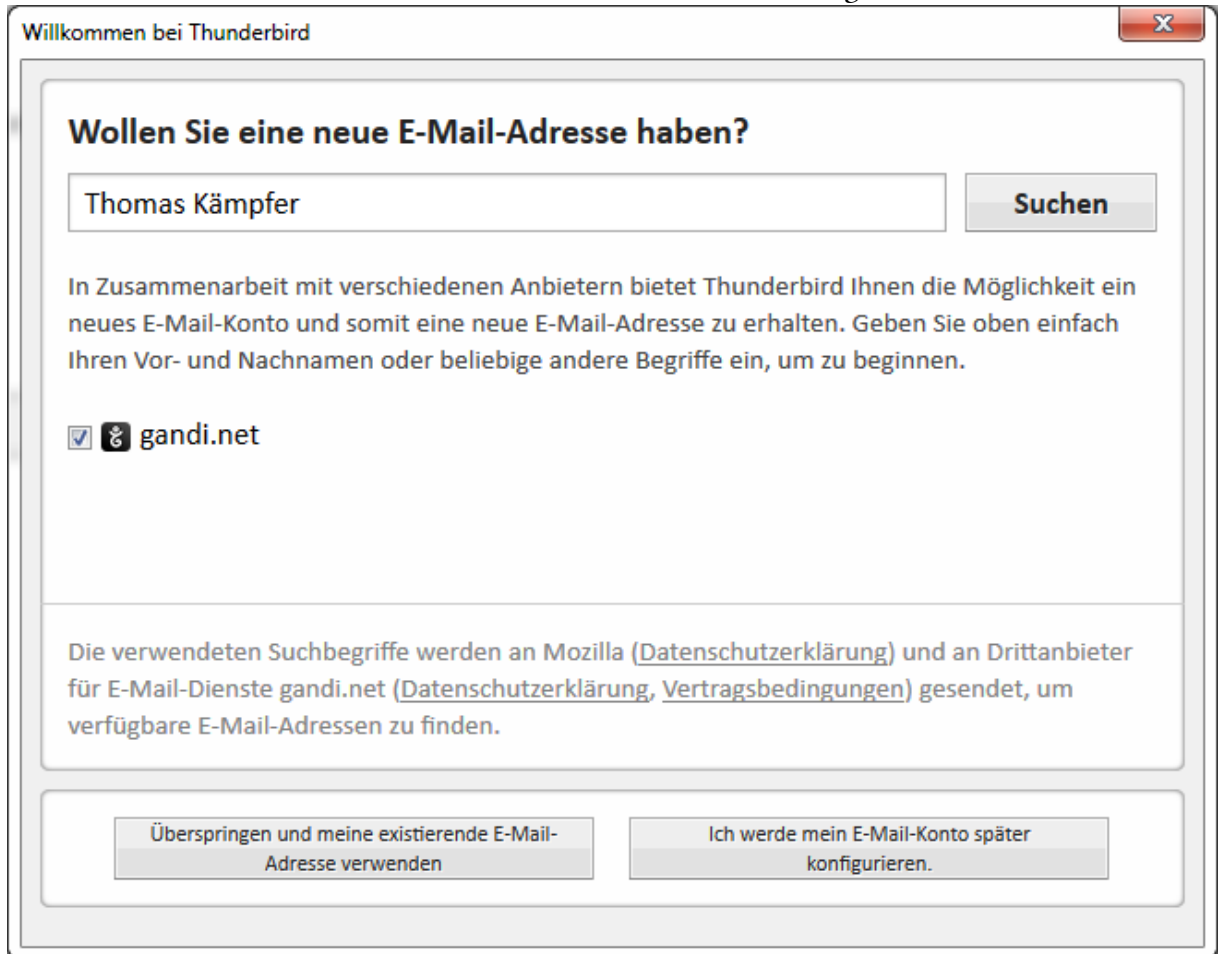

2. Klicken auf den Button „Überspringen und meine existierende E-Mail-Adresse verwenden“. Es erscheint folgendes Fenster:

Konto einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

3. Geben Sie hier nacheinander Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und klicken Sie unten auf „Weiter“. Es erscheint folgendes Fenster:

Konto einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort: Passwort speichern

Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden

Posteingang-Server: IMAP, imap.server.uni-frankfurt.de, SSL

Postausgang-Server: SMTP, smtpauth.rz.uni-frankfurt.de, STARTTLS

Benutzername: t.kaempfer

4. Klicken Sie unten auf den Button „Manuell bearbeiten“. Es erscheint folgendes Fenster:

Konto einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort: Passwort speichern

Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung	
Posteingang-Server:	IMAP	imap.server.uni-frankfurt.de	993	SSL/TLS	Passwort, normal
Postausgang-Server:	SMTP	smtpauth.rz.uni-frankfurt.de	587	STARTTLS	Passwort, normal

Benutzername: Posteingang-Server:

Postausgang-Server:

- Hier ändern Sie nun die Einträge wie folgt ab:
Posteingang-Server: IMAP; Server-Adresse: imap.jura.uni-frankfurt.de; Port: 993; SSL: SSL/TLS; Authentifizierung: Passwort, normal
Postausgang-Server: IMAP; Server-Adresse: mail.jura.uni-frankfurt.de; Port: 587; SSL: STARTTLS; Authentifizierung: Passwort, normal
Benutzername: <Ihr Benutzername in der Domäne RECHT>
- Das Fenster sollte danach so aussehen:

Konto einrichten

Ihr Name: Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden

	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingang-Server: <input type="text" value="IMAP"/>	<input type="text" value="imap.jura.uni-frankfurt.de"/>	<input type="text" value="993"/>	<input type="text" value="SSL/TLS"/>	<input type="text" value="Passwort, normal"/>
Postausgang-Server: <input type="text" value="SMTP"/>	<input type="text" value="mail.jura.uni-frankfurt.de"/>	<input type="text" value="587"/>	<input type="text" value="STARTTLS"/>	<input type="text" value="Passwort, normal"/>

Benutzername: Posteingang-Server: Postausgang-Server:

- Klicken Sie unten auf den Button „Fertig“.

Damit haben Sie es geschafft.